各部の名称

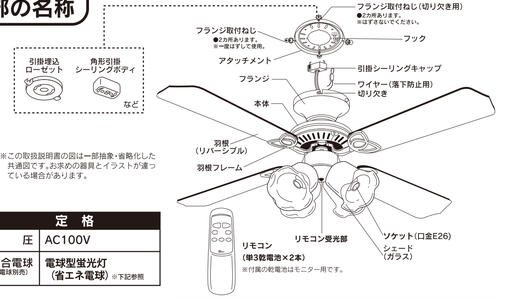

※この取扱説明書の図は一部抽象・省略化した共通図です。お求めの器具とイラストが違っている場合があります。

定　格	
電　圧	AC100V
適合電球（電球別売）	電球型蛍光灯（省エネ電球）※下記参照

配線器具と使用電球

●取り付けられる配線器具

配線器具が既設されている天井が、確実に器具の重量に耐えうる（補強された天井である）ことを確認してください。

※くわしくは3～5ページをご覧ください。

●必ず電球型蛍光灯（省エネ電球）をお使いください。

本商品は電球型蛍光灯（省エネ電球）対応機種です。
通常の白熱電球やハロゲン球、シャンデリア球等規格外の電球を使用するとヒューズの断線等の故障や火災の原因になります。



口金サイズ:E26

消費電力12W・13W（60W型）×4灯
（シェードに入らない様な大きなものは使用出来ません。）

天井・取付位置の確認

⚠ 警告 器具の取り付けは重量に耐えるところに確実に行なってください。取付けに不備があると落下し、けがの原因になります。

⚠ 注意
必ず下図の寸法以上を確保して取り付けてください。指定以下の寸法で取付けると器具の破損の原因になる場合があります。



●天井が凹んでいる部分に取り付けると、空気の対流を起こせません。
●高所天井用支柱による対応品ではございません。

⚠ 警告 こんな場所には取り付けられません。落下によるけがの原因になります。



⚠ 警告 下図のような配線器具には取り付けできません。工事店、電器店（有資格者）に依頼して交換してください。一般の方の電源工事は禁止されています。

●配線器具の固定強度を確認してください。



設置環境により羽根がブレたり、モーター音が共鳴する場合があります。

保守・点検・その他の留意点について

○器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は以下の通りおこなってください。
※プラスチック部分は強くこすらず中性洗剤で拭いてください。＊金属部分は柔らかい布で軽く拭いてください。
※ガラス部分は濡れた布で拭くか、中性洗剤をお使いください。
【ご注意】シンナー・ベンジン等のご使用はお避けください。器具が変色・変形する場合があります。
○ほこりはまめにおとりください。
○明るく安全に使用いただくために、本体表示または取扱説明書にしたがって定期的（6か月ごと）に点検をおこなってください。
長期間ご使用にならない場合は次のような保管環境をお守りください。
※直射日光を避けて0～35℃の温度範囲で保管してください。＊ほこりの多い場所での保管は避けてください。
※35～85%の湿度範囲で保管してください。
○電球が点灯していない場合、以下のようなことが考えられます。
※電源が入っていない→壁スイッチ、その他、器具についているスイッチを再度確認してください。
※ソケットに電球が正しくセットされていない→ソケット、電球の接続部分を再度確認してください。
※電球の寿命→電球を交換してください。
○取付が困難な場合は専門家に取付をご依頼ください。

重要事項：長期使用製品の安全性について

【製造年】本体に記載　照明部門筒外部に表示
【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至る恐れがあります。

■ 製品仕様

羽根回転直径	：106cm	スピード	：低速／中速／高速
全高	：39cm	照明含まない消費電力(W)	：38W
重量	：5.6kg	羽根	：プリント合板4枚(リバーシブル仕様)
回転速度切替スイッチ	：リモコン式(3段階)	照明	：直管24W(白熱電球60W×4灯)（口金サイズ:E26）
回転方向切替スイッチ	：リモコン式(正転／逆転)	最適な部屋の大きさ	：6畳～12畳程度
照明スイッチ	：リモコン式(点灯(2灯･2灯･4灯)／消灯)	最適な羽根の高さ	：床から220～250cm
電圧	：AC100V(50/60Hz)	生産国	：中国

保証書

本保証書は本保証書記載内容で無料にて修理を行なうことをお約束するものです。
1.保証期間中、取扱についての説明書および本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買上の販売店に修理をご依頼の上、本証をご提示ください。お買上の販売店から当社へ無料修理の依頼後、当社にて修理致します。
2.保証期間内の修理等アフターサービスについてご不明の場合、お買上販売店または当社へお問い合わせください。
3.次のような場合は、保証期間中に限り有料修理となります。
① 本保証書のご提示がない場合。
② 本保証書にお買上年月日、お客様名、お買上販売店等の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
③ ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障や破損。
④ お買上後の輸送や移動、落下等による故障や破損。
⑤ 火災、地震、風水害等の天災地変、塩害、公害や異常電圧による故障や破損。
⑥ 故障の原因が本製品以外の他機器によって生じた修理や改善。
4.この保証書はお客様ご自身に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等については一切の場合は、お買上の販売店または当社にご連絡ください。
5.本保証書は日本国内においてのみ有効です。
お客様へのお願い
●本保証書にお買上年月日、お客様名、お買上販売店名が記載されているかお確かめください。記載がない場合は、お買上の販売店にお申し出ください。
●ご贈答等で、本保証書記載のお買上店にて修理が出来ない場合は、当社へ直接お問い合わせください。
●ご転居の場合は、事前にお買上販売店にご相談ください。
●保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
●保証期間終了後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは当社へお問い合わせください。

商品名　シーリングファン　TI-CF44WH-RC			
お買上げ店名	㊞	お名前	様
		ご住所	〒
お買上げ日	年　月　日		
保証期間	お買上日より1年間	お電話番号	（　　）　－

発売元 **トータル・アイ株式会社**
愛知県名古屋市中区錦1-7-26 錦Mビル5F

カスタマーサポート 平日(月～金曜)午前10:00～午後5:30 **052-265-5763**

2011.07 (A)

取扱説明書

シーリングファン

TI-CF44WH-RC

この度はシーリングファンをお買上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しくお使いいただけるよう、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。
お読みになりましたあとは、必ず保管してください。

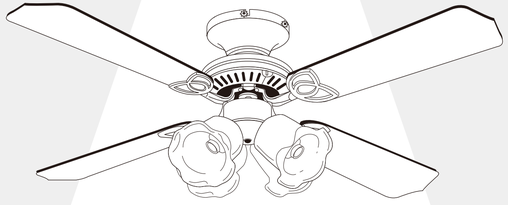

天井の強度をご確認ください。

省エネ電球（電球型蛍光灯）は別売です
〈消費電力 12W・13W（60W型）×4 個〉
電球は必ず省エネ電球をお買い求めください。
（定格消費電力　電球型蛍光灯1灯 60W 型まで）
※白熱電球等をご使用になるとヒューズの破断等の故障の可能性があります。

目次

安全上のご注意……1
警告・注意……2
各部の名称……3
配線器具と使用電球……3
天井・取付位置の確認……3
器具の取り付け方……4~7
ご使用方法……7
保守・点検・その他留意点について……8
製品仕様・保証書……8

保証書付
保証書はこの取扱説明書に添付しています。必ず記入をお受けください。

一 安全上のご注意 一 必ずお読みください。

この取扱説明書、および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただくよう、あなたや他の方々への危害や、財産への損害を未然に防止するために次のようなマーク表示を行っています。その表示と意味は次のようになっております。内容をよくご確認の上、本文をお読みください。なお、この取扱説明書はお使いになる方が、いつでも見ることのできる所に保管してください。

※この製品は日本国内用に設計されていますので、海外では使用できません。

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。

廃棄する場合
本製品を使わなくなり廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミの廃棄方法に従ってください。

⚠ 警告　調光式電源スイッチの場合はご使用できません。（火災・故障の原因となります。）



お守りください
●本製品を絶対に改造・修理しないでください。特に本体については、危険です。勝手に改造・修理をされた場合、当方では責任を負いかねます。
●不具合が発生した場合は必ず販売店又は当社カスタマーサポートにご相談ください。

⚠ 注意

器具の取り付けかた

1 取り付ける前に・・・

本体に取り付けられているアタッチメントのフランジ取付ねじⒶ（2ヶ所）をいったんはずしてください。（※後で使用します。）切り欠き用ねじⒷはそのままゆるめ、アタッチメントを本体から取り外します。



警告
- ●ブレーカーを必ず切ってください。感電の原因になることがあります。
- ●取り付け作業は安全確保の為、必ず2人以上で行ってください。

2 アタッチメントを配線器具に取り付けてください。

これらの配線器具の場合はドライバー（＋）1本で簡単に取付けが出来ます。

（なるべく大きめのドライバーをご使用ください。）

●埋込ローゼット（A・B タイプ）の場合

1 まず、ローゼットについているねじ2本をはずします。



ローゼットのねじ2本をはずします。



❶の作業の後、一度ローゼットのみを開け、ローゼットの金具を天井に止めているねじがしっかり締まっていることを確認してください。ねじがゆるい場合はしっかり締め直してください。確認後は再度ふたを閉めてから❷以降の作業を行ってください。

注 Aタイプ の埋込ローゼットでも Aタイプ とネジ穴位置が同じものは Aタイプ の取付方法で取り付けてください。

2 アタッチメント取付ねじ㋕を下図アタッチメントのⓐの穴を通し、ローゼットの外側ねじ穴にねじ止めします。
（アタッチメント取付ワッシャー小㋗をはさんでください）

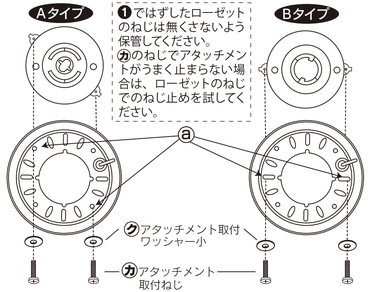

3 アタッチメント取付ねじ㋕をアタッチメントの下図ⓑの半円穴を通し、❶ではずしたローゼットのねじ穴にねじ止めします。
（アタッチメント取付ワッシャー大㋖をはさんでください。）

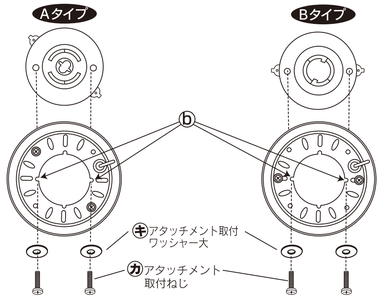

●角型・丸型　引掛シーリングの場合

これらの配線器具の場合は天井に穴を開けなければ取付けが出来ません。

木ねじを使用する場合は、天井側の材質（石こうボードは不可）や受け木の有無などを確認してください。

① 引掛シーリングをアタッチメントの内穴に通します。



※説明図は角型引掛シーリングですが丸型も同じ要領で取付けてください。

② 木ねじ㋜を使い、天井に直接ねじ止めします。①②③④のように対角線の順番にしっかりとまっすぐ止めてください。



❗ 補強について

実際に取付けてみてグラついたりして不安定な場合は木ねじで補強をしてください。

- ●埋込ローゼットの場合は、ローゼットねじのすぐ横の穴に対角線上に木ねじを取付けてください。
  ※このとき、付属のゴムワッシャーを天井とアタッチメントの隙間に応じて2～3枚、隙間スペーサーとして使用ください。

- ●シーリングの場合は、最初に取付けた木ねじのすぐ横の穴に対角線上に木ねじを取付けてください。
  ※天井の補強材部が十字に設置されている場合はローゼットや最初の木ねじに対して十字になるように木ねじで補強するとより安定します。
  ※どちらの場合も天井の補強材部があることを確認した上で木ねじを取付けてください。
- ●木ねじがすぐに抜けてしまうような天井には使えません。
  ・石こうボード・薄い板だけの天井に配線器具が取付けられている場合。 ※天井の補強工事が必要です。
- ●木ねじを取付けて強く締めつけても空回りする場合は、補強材部に固定されてませんので必ず補強材部に固定するようにしてください。
- ●埋込ローゼットは基本的に天井の補強材部に取付けてあります。ローゼットの平行線上に木ねじを取付けると固定できます。

※必ず強度のある天井に取付けてください。

※図のような天井には取付けないでください。
また傾斜天井や
湾曲天井への取付けも
出来ません。

⚠ 注意　取付けが困難と思われる場合や、天井構造が取付けに不向きの場合は電気工事店などに依頼してください。

3 羽根を取り付けてください。

① 羽根を羽根フレームに、ねじ㋐とワッシャー㋑で確実に取り付けてください。

② 本体に取り付けられている羽根フレーム取り付けねじを外します。（羽根フレーム取り付けねじ用ワッシャーも取り付けられています）

③ ゴムパッキン㋒をはさみ羽根フレームを②ではずしたねじとワッシャーを使い本体に取り付けます。



※羽根はリバーシブルタイプですので、表裏どちらでもご使用になれます。

注 本体の穴にネジ・ワッシャーを落とさないようにご注意ください。

4 シェードを取り付けてください。

① シェード取付ナットをはずします。

② シェードをソケット部に入れ、①ではずしたシェード取付ナットをソケットにねじ込み取付けします。



⚠ 注意
シェードの取扱い、ねじの締めすぎには充分注意してください。割れると大変危険です。

5 電源の接続・フランジの取り付けを行なってください。

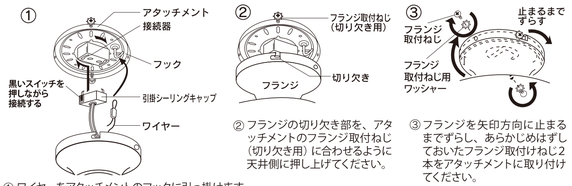

① ワイヤーをアタッチメントのフックに引っ掛けます。
引掛シーリングキャップの黒いスイッチを押しながら接続器に接続して右に回し、確実に固定します。
（接続器から外す時は、シーリングキャップの黒いスイッチを押しながら左に回します。）

② フランジの切り欠き部を、アタッチメントのフランジ取付ねじ（切り欠き用）に合わせるように天井側に押し上げてください。

③ フランジを矢印方向に止まるまですらし、あらかじめはずしておいたフランジ取付けねじ2本をアタッチメントに取り付けてください。

※ 切り欠き部のねじも締めてください。
ねじは必ず4ヶ所で取り付けてください。

6 電球を取り付けてください。



※電球交換の際は、必ず電源を切りしばらく時間をおいてから行なってください。
※電球の口金先端でソケット内の接触板を押さえながら、ゆっくり回して取り付けて下さい。
※電球は指定のものをお使いください。（3ページの使用電球をご確認ください。口金サイズ違い、シェードに入らない大きいものは使用できません。）

注 取り付けが終ったら、電灯及びファンの作動確認をしてください。
また、ゆれなどがないか確認してください。

リモコンのご使用方法

注 電源を入れると4灯が点灯します。また、本商品を使用中に停電になり、復旧すると照明が自動的に点灯します。ファンは動きません。

●照明スイッチ



リモコンの照明 入/切 スイッチを押すと照明が点灯します。
もう一度押すと消灯します。
2/2/4 スイッチを押すと
点灯する照明の数が調節できます。
押すごとに
「対角線上の2灯」⇒
「反対の対角線上の2灯」⇒
「4灯すべて」の順に点灯します。

●風量／風向スイッチ



ファンが動きます。お好みの風量でご使用ください。
●風量の切替
ファンが回転中にスイッチを押すと、ファンの回転方向が変わります。反対方向に動き出すまで 30 秒ほどかかります。
正/反
●停止
ファンを止めるには 切 を押してください。

●風向きを上向き（暖房時）に設定する場合

風向（時計回り）

●風向きを下向き（冷房時）に設定する場合

風向（反時計回り）

■シーリングファン部品一覧

本体	羽根（リバーシブル）	アタッチメント	シェード（ガラス）	リモコン	羽根フレーム
× 1	× 4	× 1	× 4	× 1 モニター用電池 × 2	× 4
本体に取り付けられています。		本体に取り付けられています。		※取扱説明書も付属	

シェード取付ナット	羽根フレーム取付ねじ用ワッシャー	羽根フレーム取付ねじ用ワッシャー	羽根取付けねじ	羽根取付ねじ用ワッシャー（赤色）	木ねじ	木ねじ用スプリングワッシャー
× 4	× 8	× 8	× 12	× 12	× 4	× 4
本体に取り付けられています。	本体に取り付けられています。	本体に取り付けられています。	㋐	㋑	㋒	㋓

木ねじ用平ワッシャー	アタッチメント取付ねじ	アタッチメント取付ワッシャー 大	アタッチメント取付ワッシャー 小	ゴムパッキン
× 4	× 4	× 2	× 2	× 4
㋔	㋕	㋖	㋗	㋘

（予備部品）

フランジ取付ねじ（Ⓐ）	羽根取付けねじ用ワッシャー	木ねじ	木ねじ用平ワッシャー	木ねじ用スプリングワッシャー	ゴムワッシャー
× 1（1ヶ）	× 1	× 2	× 2	× 2	× 6
フランジ取付ねじ（Ⓐ）	羽根取付けねじ用ワッシャー	木ねじ用スプリングワッシャー	ゴムワッシャー		
× 1（1ヶ）	× 1	× 2	× 2		

※1 ―羽根フレームは取付けねじとしても使用できます。
※2 ―本体には付属しているフランジ取付ねじ用ワッシャーと同じが2個ありますが、羽根フレーム取付けねじ用ワッシャーとしても使用できます。

夏

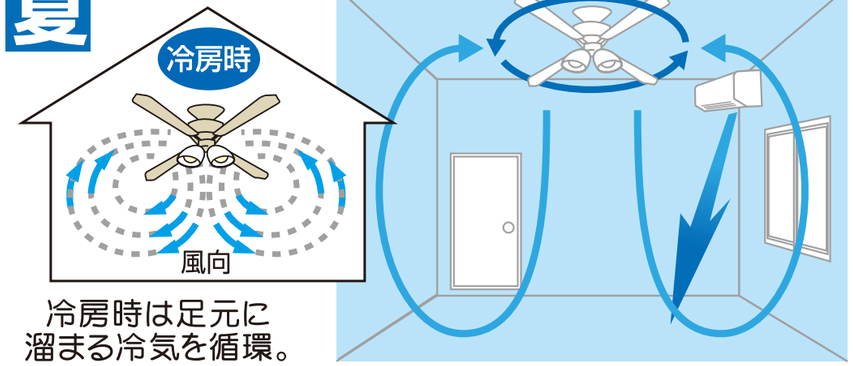

冷房時は足元に
溜まる冷気を循環。



冷気が直接からだに
当たらず、人にやさしい

冬

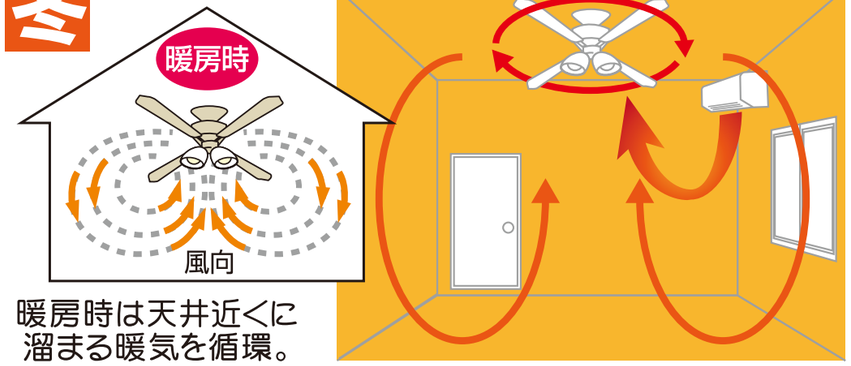

暖房時は天井近くに
溜まる暖気を循環。



温風が直接からだに
当たらず暖房ムラを軽減

ドライバー１本で下記の配線器具に取り付けが可能です。

※大きめの +（プラス）ドライバーをご用意ください。

【ご注意】

●下記の配線器具以外には対応しておりません。

埋込ローゼット



対応サイズ（※） **外側のねじ同士の距離 93 ～ 113mm**



外側のねじで２箇所、内側のねじで ２ 箇所の合計4か所で埋め込みローゼットにねじ留めをします。

※上記対応サイズでも形状によって設置できない場合があります。

引掛シーリング 木ねじで天井にねじ留めをする必要があります。天井側の材質（石こうボードは不可）や受け木の有無などを確認してください。

角型引掛シーリング



丸型引掛シーリング



フル引掛シーリング

引掛けシーリングの外側の天井に木ねじ 4 本でねじ留めをします。

対応サイズ（※） **直径 70mm の円内に納まるサイズ**

※上記対応サイズでも形状によって設置できない場合があります。

お部屋の広さ・天井の高さをご確認ください。

⚠ 注意 必ず下記の寸法・条件を確保して取り付けてください。
指定以外の場所に取り付けると、破損の原因になる場合があります。

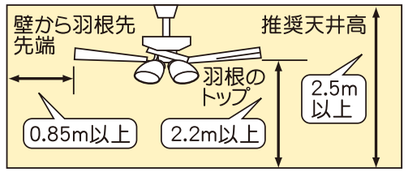

最適な部屋の大きさ	6 畳～ 12 畳程度
推奨天井高	2.5m以上
壁から羽根先端までの距離	0.85m以上

※天井が凹んでいる部分に取り付けると、空気の対流を起こせません。
※高所天井吹き抜け用支柱および吹き抜け対応品ではございません。

天井の強度をご確認ください。（強度不足の場合は補強工事が必要です。）

●木ねじがすぐ抜ける天井には取り付けできません。
石こうボード、薄い板だけの天井に配線器具が取り付けられている天井は不可。

●補強材部のない天井には取り付けできません。
木ねじを取り付けて強く締め付けても空回りする天井は、補強材部が設置・固定されていませんので、補強工事（補強材部の設置・固定）が必要です。

●埋め込みローゼットの周囲の補強材部の位置をご確認ください。
埋め込みローゼットは基本的に天井の補強部材に取り付けてあります。ローゼットの平行線上に木ねじを取り付けると、本体を固定できます。

※必ず強度のある天井に取付けてください。



※図のような天井には取付けないでください。
また傾斜天井や湾曲天井への取付けも



天井の形状と配線器具の取付け状態をご確認ください。

⚠ 警告 器具の取付けは重量に耐える形状に確実に行ってください。天井の強度不足や取付けに不備があると本体が落下し、けがの原因となります。

●こんな場所には取付けられません。落下による原因となります。

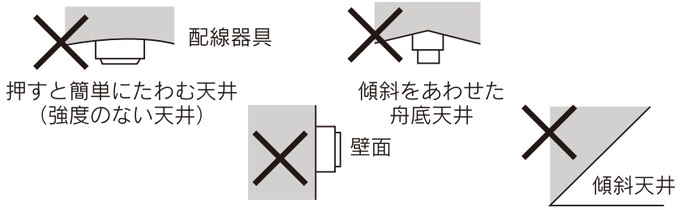

配線器具の種類・破損状態ををご確認ください。

⚠ 警告 下図のような配線器具には取付けできません。工事店、電気店（有資格者）に依頼して交換してください。一般の方の電源工事は禁止されています。

●こんな配線器具には取付けられません。感電・火災の原因となります。

電源端子露出型
引掛シーリングボディ

破損しているもの